

Система менеджмента качества (СМК)  
ООО «Воля» сертифицирована  
на соответствие  
требованиям  
стандарта  
ISO 9001:2008



Сертифицировано  
Русским Регистром




КОМПАНИЯ

**ВОЛЯ**

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

## **ПАНЕЛЬ СДВИЖНАЯ**

**для теплиц с шагом дуг 1 м**

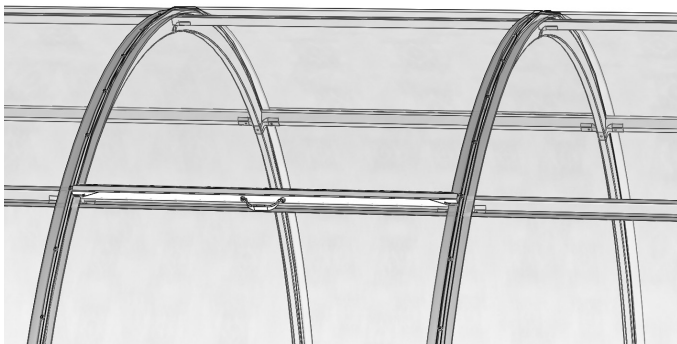

Предприятие - изготовитель: ООО «Воля»

141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.

Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество  
продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой  
право на внесение изменений в конструкцию форточки.

## Описание

Панель сдвижная предназначена для проветривания теплицы и исключения снеговой нагрузки на каркас теплицы.

Необходимо дополнительно приобрести Н-образный поликарбонатный профиль 10 мм длиной 6 м - для поликарбоната толщиной 6 мм или Н-образный поликарбонатный профиль 8 мм длиной 6 м - для поликарбоната толщиной 4 мм. Для одной сдвижной панели требуется 2 таких профиля; для 2-х соседних панелей - 3 профиля и т. д.

Возможна установка на теплицу производства компании «ВОЛЯ» при условии:

1. Прогоны профильные и соприкасаются с поликарбонатным покрытием;

2. Прогоны трубные и не соприкасаются с поликарбонатным покрытием, при этом дополнительно необходимо приобрести «Дополнительный набор для установки панели сдвижной на теплицы «Сигма-3 2024 / Сигма-Люкс».

3. Межосевое расстояние между дугами 1000 мм.

Перед началом эксплуатации панель должна быть собрана и установлена в соответствии с инструкцией.

На зимний период панель сдвигать до полного открытия.

## Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка панели с нарушением требований инструкции.

2. Деформации панели вследствие подвижки грунта.

3. Повреждения панели в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.

## Содержание пакетов

№	наименование	длина,м	кол-во,шт.
<b>1-й пакет</b>			
1	Ручка 	0.98	2
2	Профиль панели 	0.96	2
3	Уплотнитель панели 	1.0	2
<b>2-й пакет</b>			
4	Винт М4х14 		18
5	Гайка М4 		18
6	Саморез 4.8х32, сверло 		44
7	Саморез 3.5х9.5 		6
8	Шайба 		14
9	Ручка-скоба 		2
10	Скотч 		1


# 1




Внимание! Для установки сдвижных панелей требуется раскрой листа сотового поликарбоната до установки его на каркас.

Раскрой листа поликарбоната при установке только одной сдвижной панели (п.4-п.7) на теплицы:

## СИГМА-2022, СИГМА-2024, СИГМА-ЛЮКС

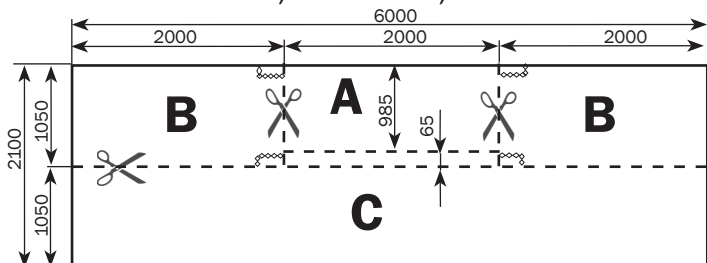


## СИГМА-2024, СИГМА-ЛЮКС с профильными прогонами

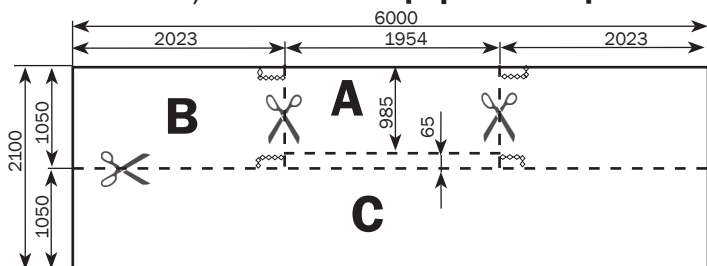


Раскрой листа поликарбоната при установке двух соседних сдвижных панелей (п.8-п.11) на теплицы:

## СИГМА-2022, СИГМА-2024, СИГМА-ЛЮКС

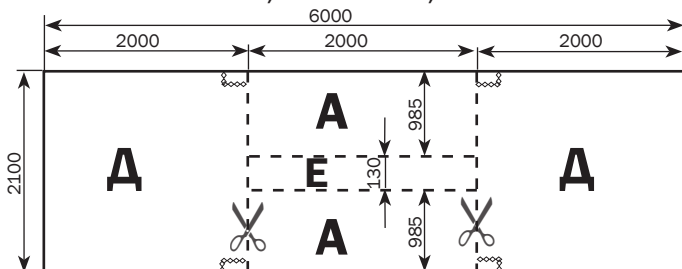


## СИГМА-2024, СИГМА-ЛЮКС с профильными прогонами

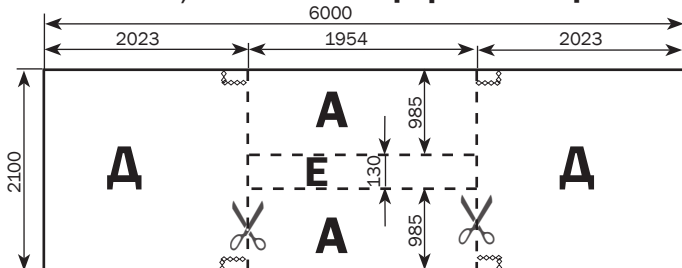


~~~~~ - вырезы на листах **В, Д** по месту. Если панель ставится с краю теплицы, то вырез у торца теплицы не выполняется.

# 2


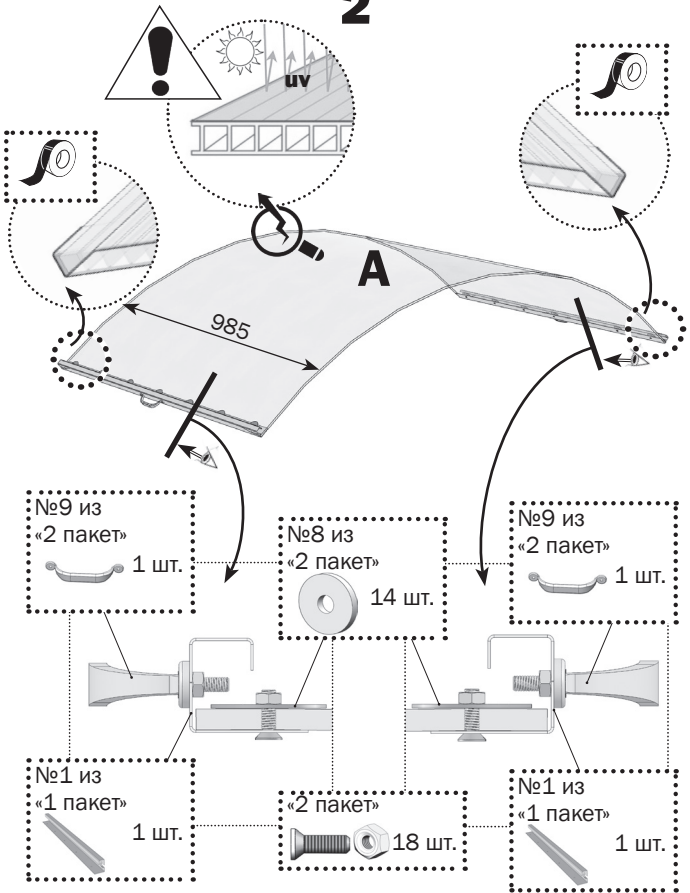


# 3







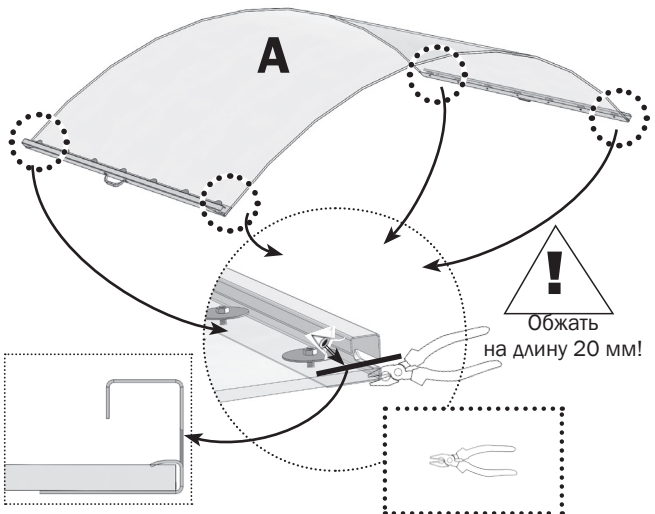


# 4

## Установка одной сдвижной панели

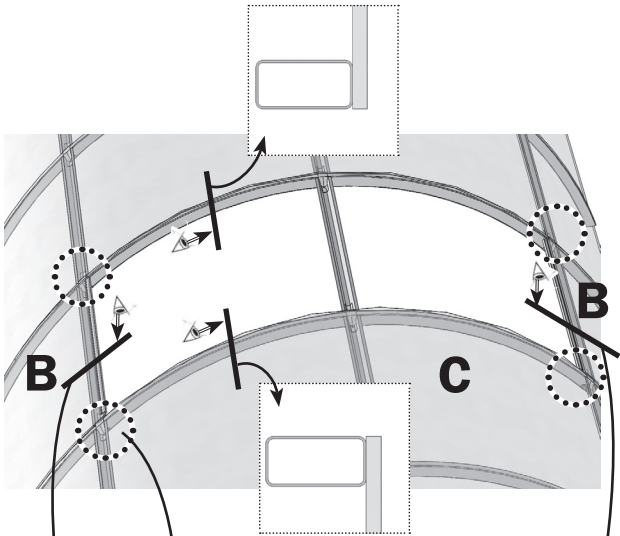

----- - вырез на листе **В** - выполнить таким образом, чтобы на дуге вблизи прогона оставался только один слой поликарбоната.




# 5

В комплект не входит  
2 шт. по 6 м

Снять с саморезов шайбы с резиновыми прокладками



«2 пакет»  
30 шт.

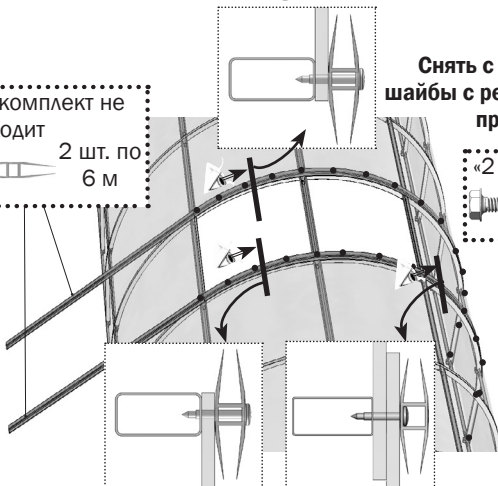

**ВНИМАНИЕ!**

В случае установки профиля на месте стыка листов просверлить отв. диам. 10 на наружной стороне профиля и закрутить саморезы внутри профиля


# 6

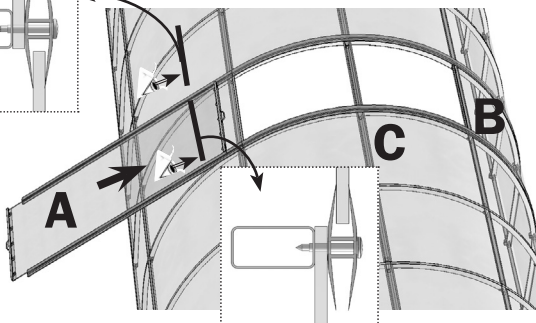

# 7



«2 пакет»  
14 шт.

Снять с саморезов шайбы с резиновыми прокладками







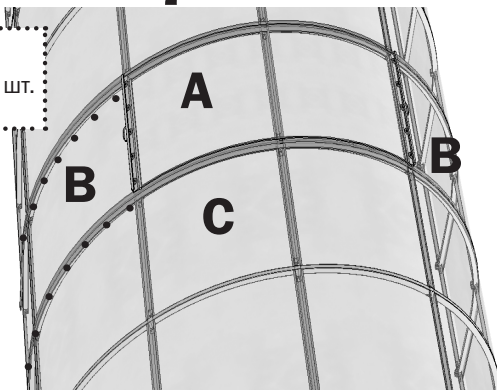




# 8

## Установка двух соседних сдвижных панелей

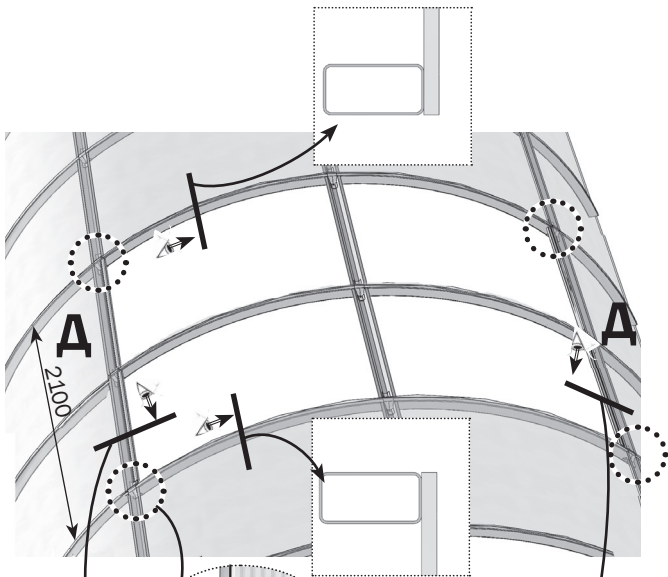


----- - вырез на листе **Д** - выполнить таким образом, чтобы на дуге вблизи прогона остался только один слой поликарбоната.







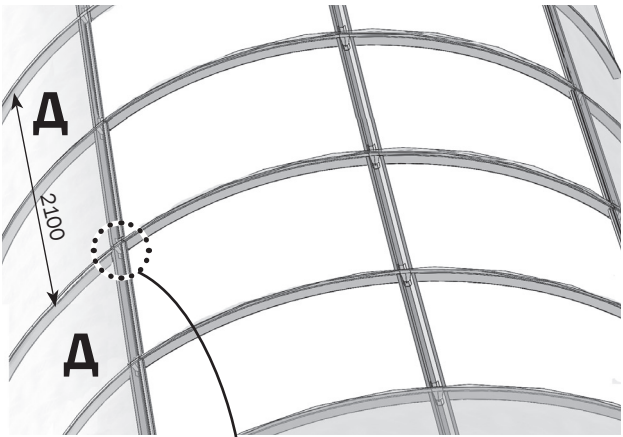

В комплект не  
входит



3 шт. по  
6 м

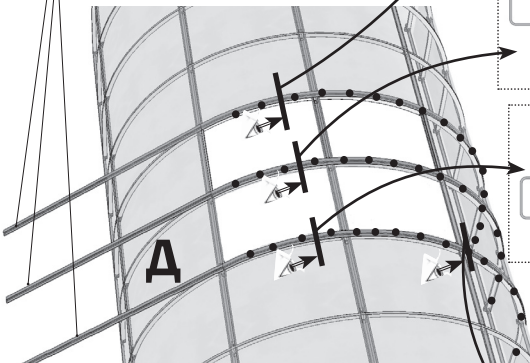


«2 пакет»  
45 шт.




**Снять с саморезов  
шайбы с резино-  
выми прокладками**

**ВНИМАНИЕ!**

В случае установки про-  
филя на месте стыка листов  
просверлить отв. диам. 10  
на наружной стороне про-  
филя и закрутить саморезы  
внутри профиля



# 10

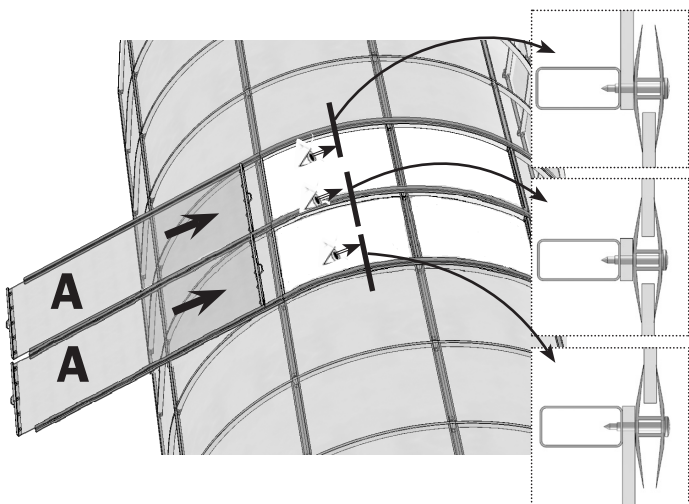

# 11



Снять с саморезов шайбы с резиновыми прокладками

